





HOKER LUUK

- INSTRUKCJA MONTAŻU



**GARDEN
& HOME**

	<table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x1</td> </tr> </table>	Ilość elementów	A		x1	<table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x1</td> </tr> </table>	Ilość elementów	B		x1	<table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x1</td> </tr> </table>	Ilość elementów	C		x1				
	Ilość elementów	A																	
		x1																	
	Ilość elementów	B																	
	x1																		
Ilość elementów	C																		
	x1																		
<p>Siedzisko i oparcie</p>	<p>Łącznik</p>	<p>Podstawa</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x7</td> </tr> </table> <p>Śruba 25mm</p>	Ilość elementów	F		x7												
Ilość elementów	F																		
	x7																		
<table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x1</td> </tr> </table> <p>Podnóżek</p>	Ilość elementów	D		x1	<table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x1</td> </tr> </table> <p>Siłownik pneumatyczny</p>	Ilość elementów	E		x1	<table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x4</td> </tr> </table> <p>Śruba 15mm</p>	Ilość elementów	G		x4	<table border="1"> <tr> <td>Ilość elementów</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x1</td> </tr> </table> <p>Klucz</p>	Ilość elementów	H		x1
Ilość elementów	D																		
	x1																		
Ilość elementów	E																		
	x1																		
Ilość elementów	G																		
	x4																		
Ilość elementów	H																		
	x1																		

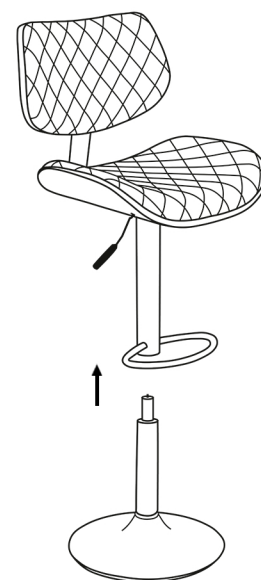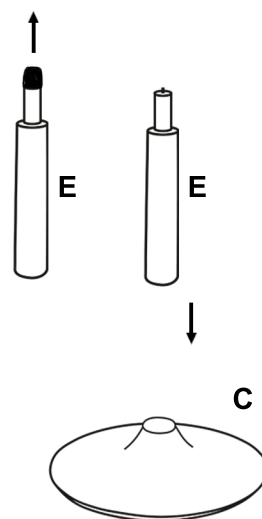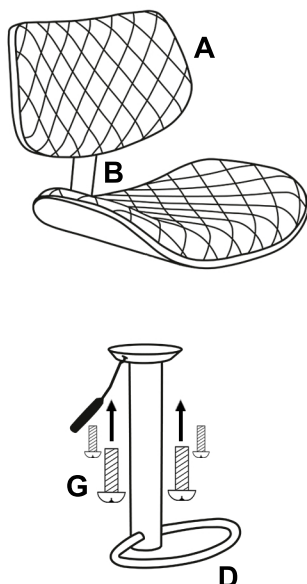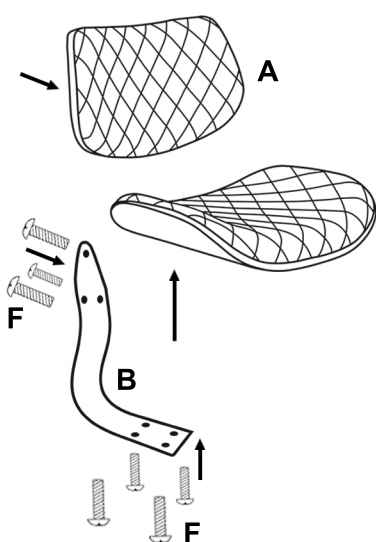

1. Przymocuj siedzisko do oparcia za pomocą łącznika i śrub. Pamiętaj o starannym dokręceniu ich kluczem.

2. Przymocuj siedzisko do podnóżka za pomocą śrub. Pamiętaj o starannym dokręceniu ich kluczem.

3. Usuń plastikową zaślepkę siłownika i włóż go do otworu w podstawie ostrożnie dociskając.

4. Umieść siłownik w rurce podnóżka.



Garden&Home
www.garden-and-home.pl



PerfectMarketSource
www.perfectmarketsourcehk.com



Fanpage
www.fb.com/rwimport4